



CORROSION INHIBITING ADDITIVES



青岛科德胜地防锈材料有限公司-美国 CORTEC 公司中国总经销

## CORTEC M-529 气相防锈油



### 产品描述:

CORTEC M-529 气相防锈油是一款可与润滑油一同使用的油基防锈液；本产品在执行运行和停机备用阶段提供持续的防锈作用；M-529/M-529L 对矿物油和合成油均可：例如奈油, 精练油等等。

M-529 L 含 EP 润滑性，建议用于需要极压润滑时，例如齿轮或变速器。

### 性能特点:

对黑色金属和有色金属提供防锈保护

不含金属钒、铬酸盐、亚硝酸盐或磷酸盐

热稳定，可提供长期的防锈保护

可在氯化物存在的情况下提供防锈

将其按照推荐比例加入液体中，在低温下不影响其流出点和黏质

能和大多数的矿物质和合成油相溶

可以提供浓缩液（M-529 SC）



### 典型用法:

在间歇使用的润滑油系统中，加入 2-5%（重量比）比重的 M-529，或加入 1.5-3.5%（重量比）比重的 M-529 SC 浓缩液。或加入 3-6%（重量比）比重的 M-529L。

**可防护的金属:** 碳钢、不锈钢、镀锌钢、铝、黄铜、铜、青铜

### 物理特性:

油的特性		数值
外观		深琥珀色
比重		0.92
黏度 ASTM D92	40°C	185cSt
	100°C	16.5cSt
	指数	93
倾点 ASTM D6749		-29°C

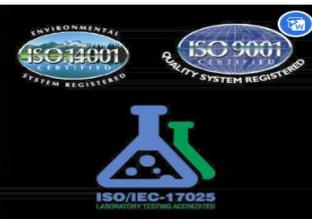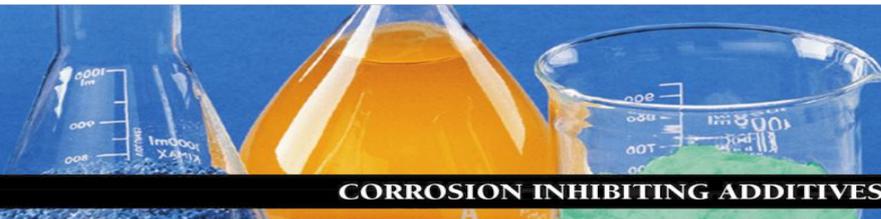

**CORROSION INHIBITING ADDITIVES**

闪点 ASTM D92		197°C
燃点 ASTM D92		227°C
总酸 ASTM D974	mg KOH/g	31.3
ISO 编号		19/17/13
油分离 ASTM D1401@54°C	油 ml 水 ml 乳液 ml 时间分钟	0 0 80 60
起泡 ASTM D892	阶段 1 阶段 2 阶段 3	320/30/600+ 650/400/600+ 295/30/600+

**包装与储存:**

19 升/小桶; 208 升/大桶。密封储存, 保质期 24 个月。

**青岛科德胜地防锈材料有限公司**

**美国 CORTEC 公司中国总经销**

联系人: 朱总经理

电话: 13505352885

网址: [www.cortecchina.com](http://www.cortecchina.com)

地址: 青岛开发区崇明岛东路 12 号 2073 室

微信二维码:

