

青岛科德胜地防锈材料有限公司-美国 CORTEC 公司中国总经销

CORTEC VpCI-326 气相防锈油



产品描述:

CORTEC VpCI-326 气相防锈油可添加到液压油和齿轮组件里。在不利的条件下或含有氯化物, 硫化物, 硫化氢等锈蚀容易发生的条件下, 它也有防锈能力。VpCI-326 气相防锈油不含有害物质, 比如: 铬酸盐、亚硝酸盐和磷酸盐等。

VpCI-326 气相防锈油使用石蜡石油蒸馏物作为载体。具有闪点高, 和普通的防护油相比增加了其安全性。

VpCI-326 气相防锈油为浓缩液, 容易稀释在润滑油, 液压油或防锈油里, 节省了运费。

VpCI-326 气相防锈油应用范围很广。不仅对铁有效, 而且对锌, 铝, 镀锌钢, 铜, 镉, 银, 黄铜等其他金属或合金也有效。

产品特点:

- 1 对黑色金属和有色金属都有防锈作用
- 2 不含有亚硝酸盐, 热稳定, 长时间提供可触和气相防锈功能
- 3 使用 VpCI-326 气相防锈油之后, 可提高大部分润滑油防锈性能, 在机器待机和关机期间持续提供防锈保护

符合 NATO6850-66-132-6100

符合 NSN6850-01-470-3358


典型应用:

内部雾化: 密封环境下 VpCI-326 气相防锈油 1 升可保护 1m³, 应用时不能与液体水相遇。详情咨询

CORTEC。

产品特性:

防锈油特点	数值	
外观	透明、黄色	
比重	0.88	
粘度 (ASTM D92)	40°C	19.2cSt
	100°C	3.6cSt
	指数	48

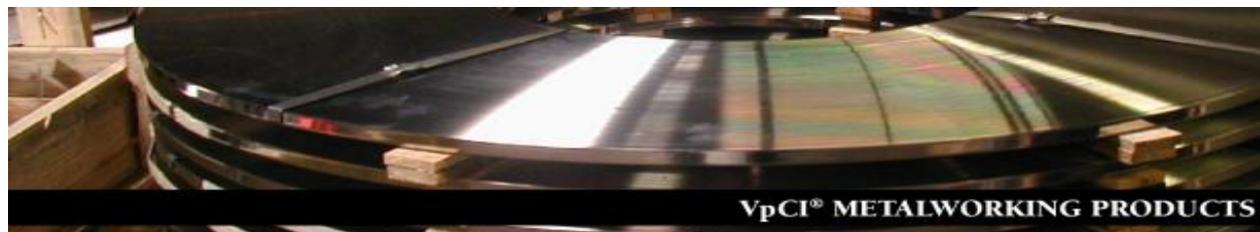

倾点 (ASTM D6749)		-36°C (-33°F)
闪点 (ASTM D92)		138°C (280°F)
燃点 (ASTM D92)		140°C (284°F)
含酸值 (ASTM D974)	Mg KOH/g	52.2
ISO 颗粒编码		17/15/12
油分离性 (ASTM D1401) @54°C	油 ml	0
	水 ml	0
	乳液状 ml	80
	时间 分	60
起泡特点 (ASTM D892)	Seq.1	20/0/12
	Seq.2	25/0/7
	Seq.3	5/0/3

上表所列是通过正常生产得到的数值。基于液体，VpCI-326 溶于碳氢化合物。

包装与储存：19 升/小桶，208 升/大桶。

青岛科德胜地防锈材料有限公司

美国 CORTEC 公司中国总经销

联系人：朱总经理

电话：13505352885

网址：www.cortecchina.com

地址：青岛开发区崇明岛东路 12 号 2073 室

微信二维码：

